


Aufbauanleitung Aluminiumzarge

Art. 1011260

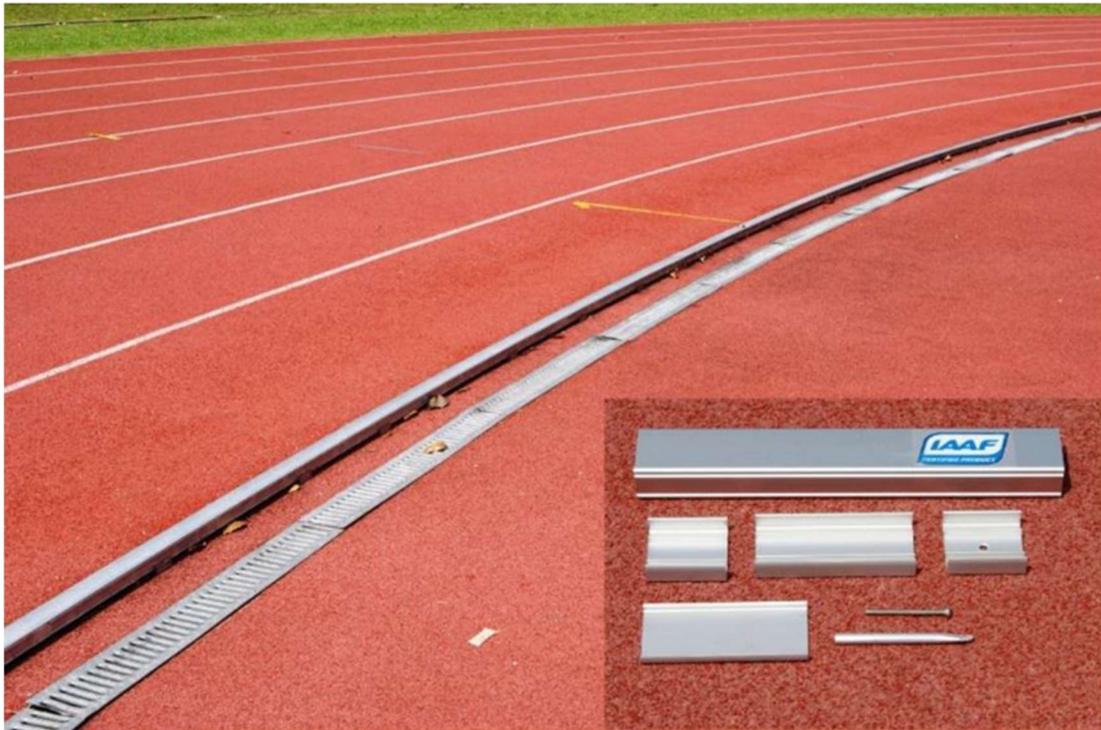

VINDICO

SPORT


© by VINDICO Sport GmbH, 2020 Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten

Laufzarge aus eloxiertem Aluminiumspezialprofil als Komplettlement mit integrierten Steckverbindern und Fixierungsstiften. Nutzbar auch als mobile Laufbahnabgrenzung. Mit IAAF-Zertifikat.


Länge: 5,0 Meter; Breite: 60 mm; Höhe: 50 mm

Ein Standardset bestehend aus:


- | | | |
|-----|-----------|--|
| 1.) | 34 Stück | gerader Zarge (5,0m) |
| 2.) | 46 Stück | gebogener Zarge, Radius = 36,5m (5,0m) |
| 3.) | 85 Stück | untere Abdeckung 120 mm |
| 4.) | 85 Stück | obere Abdeckung 120 mm |
| 5.) | 250 Stück | untere Abdeckung mit Loch 60 mm |
| 6.) | 500 Stück | untere Abdeckung ohne Loch 60 mm |
| 7.) | 250 Stück | Edelstahlschraube 6mm |
| 8.) | 250 Stück | Hülse für Schraube aus Aluminium |



1: Gerade Zarge



2: Gebogene Zarge




3: Untere Abdeckung



4: Obere Abdeckung



5 : Untere Abdeckung,
kurz ohne Loch




6: Untere Abdeckung, kurz mit Loch
7: Edelstahlschraube



8: Hülse für
Edelstahlschraube

Verbindungsstrecke

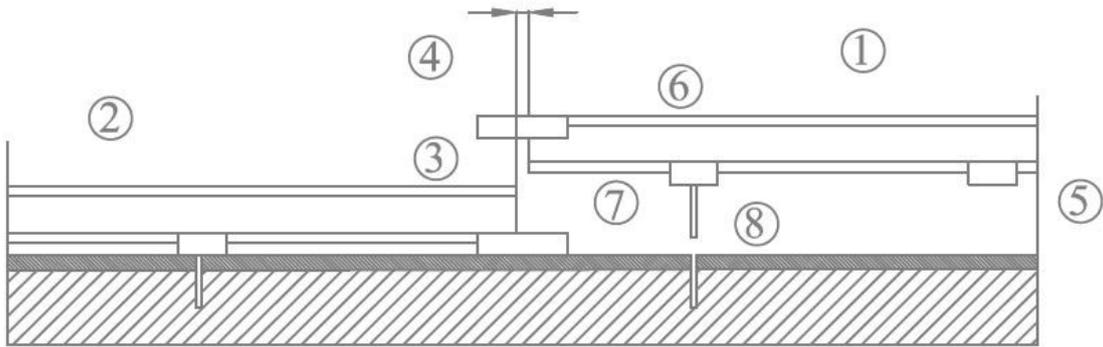

Temperatur bei Montage	Abstand zwischen den Elementen, die bei unten stehender Temperatur erwartet wird			
	30 °C	40°C	50°C	60°C
0	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
10	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
20	0,0 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm
30	0,0 mm	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm
40	0,0 mm	0,0 mm	0,5 mm	1,0 mm
50	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm	0,5 mm
60	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm

