



Einbauzeichnung

Kugelstoßring behindertengerecht, mit 6 Fixierpunkten Art.-Nr.: 2030210

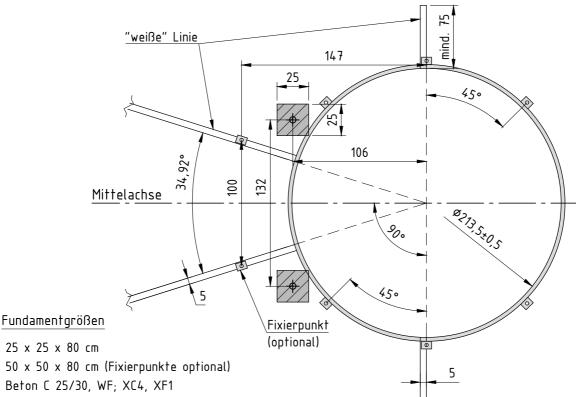

Betonstahl Bst. 500 A; Stahl / Beton Überdeckung c≥5 cm

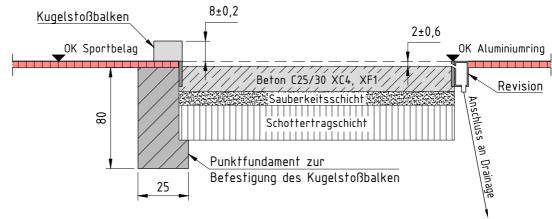

Hinweise

- OK Aluminiumring ist in Waage einzubauen
- OK Aluminiumring ist Höhengleich mit OK Sportbelag auszuführen
- Revisionen sind zu entwässern, bzw. an einer Drainage oder Drainageschicht anzuschließen
- Einbau einer Sauberkeitsschicht, zb Splitt oder Feinkies
- Einbau einer Schottertragschicht 2/45 (ohne Nullanteil), verdichtet

Alle Maße in cm! Skizze nicht maßstabsgerecht!