


## Einbauzeichnung

### Kugelstoßring behindertengerecht, mit 6 Fixierpunkten

Art.-Nr.: 2030210

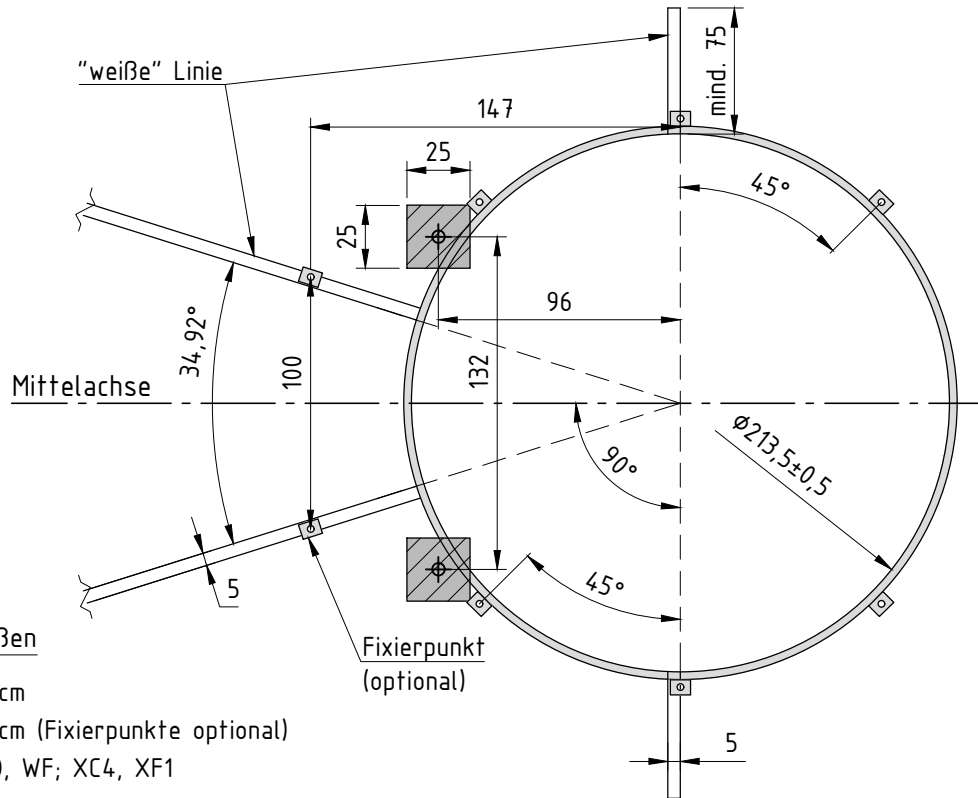

#### Fundamentgrößen


25 x 25 x 80 cm

50 x 50 x 80 cm (Fixierpunkte optional)

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung  $c \geq 5$  cm

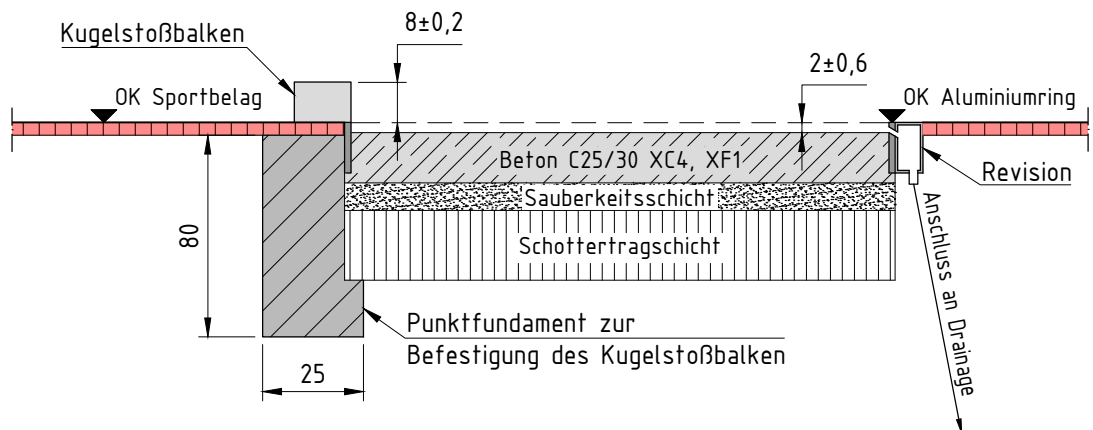

#### Hinweise

- OK Aluminiumring ist in Waage einzubauen
- OK Aluminiumring ist Höhengleich mit OK Sportbelag auszuführen
- Revisionen sind zu entwässern, bzw. an einer Drainage oder Drainageschicht anzuschließen
- Einbau einer Sauberkeitsschicht, zb Splitt oder Feinkies
- Einbau einer Schottertragschicht 2/45 (ohne Nullanteil), verdichtet

Alle Maße in cm !  
Skizze nicht maßstabgerecht !