



Einbauzeichnung

Erdanker für Rohrgittertor mit Basketballaufsatz "Prisonwall" (3,00 x 2,00 m),
Art.-Nr.: 2001021 / 2001023 / 2001025 / 2001027

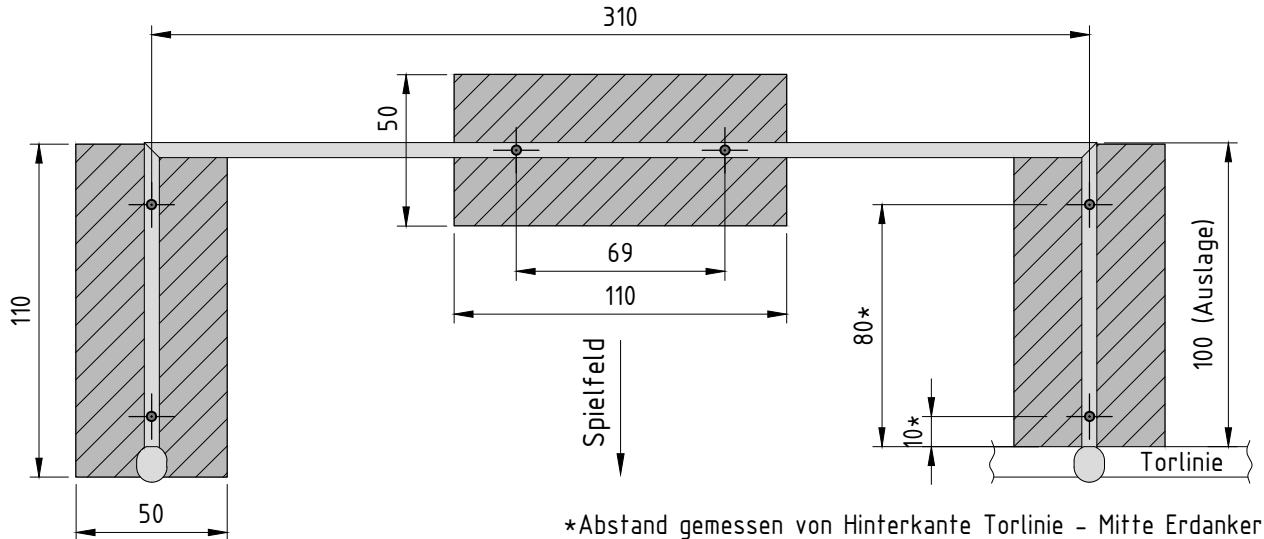

*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 6x Skt-Schraube DIN 931 M16x80, A2 |
| 2 | 6x Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2 |
| 3 | 6x Erdanker |

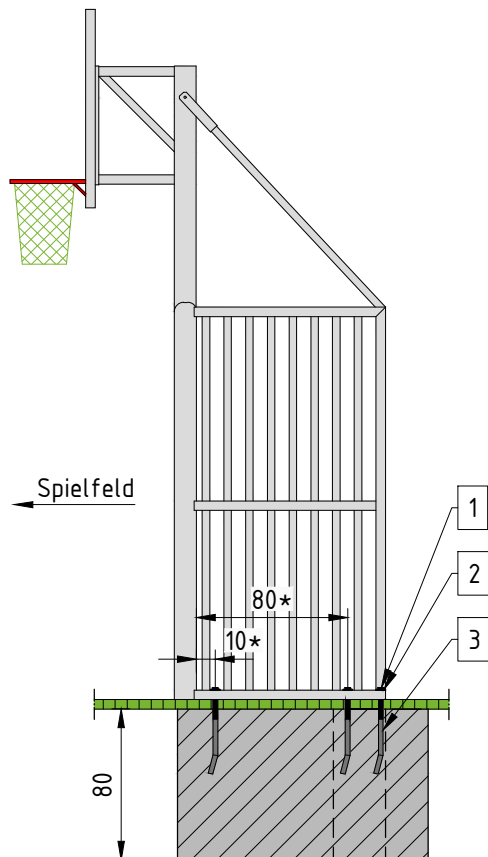

Fundamentgröße

110 x 50 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- Erdanker sind lotrecht zu setzen
- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !