



Einbauzeichnung

Rohrgittertor mit Basketballaufsatz "Strong Line" (3,00 x 2,00 m) in Bodenhülsen,
Art.-Nr.: 2001040

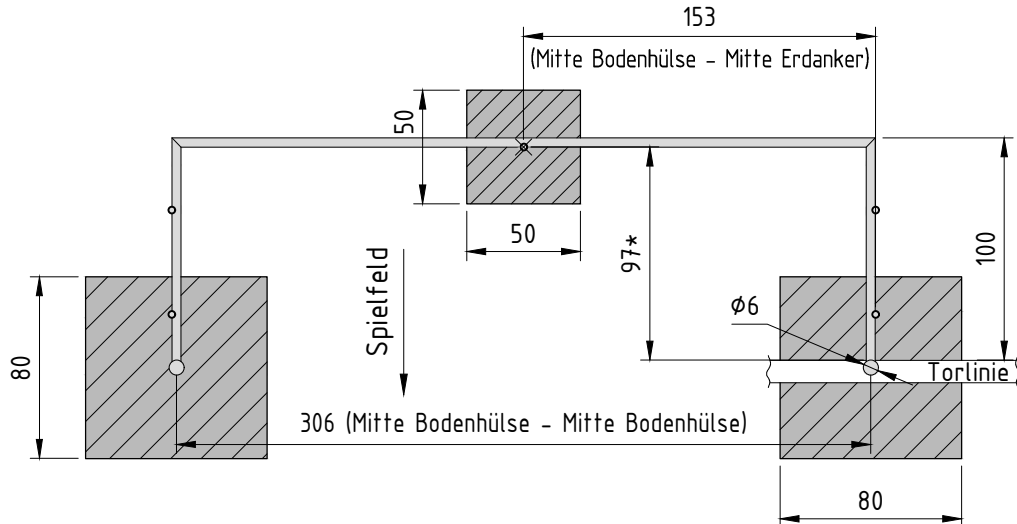

*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

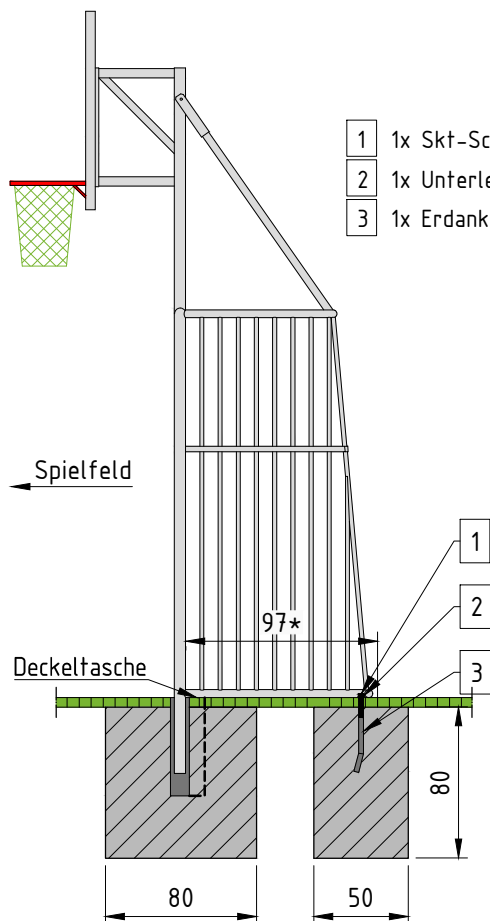

Fundamentgrößen

80 x 50 x 80 cm

80 x 80 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- OK Bodenhülse = OK Gelände
- OK Erdanker = OK Gelände
- Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (Nur Spezialbodenhülse)
- Bodenhülsen / Erdanker sind zu entwässern. Hülsen, bzw. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss die Bodenhülse, bzw. der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Stahl Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !