



Einbauzeichnung

Stahl Rohrgittertor "Strong Line" (5,00 x 2,00 m) in Bodenhülsen,
Art.-Nr.: 2001041

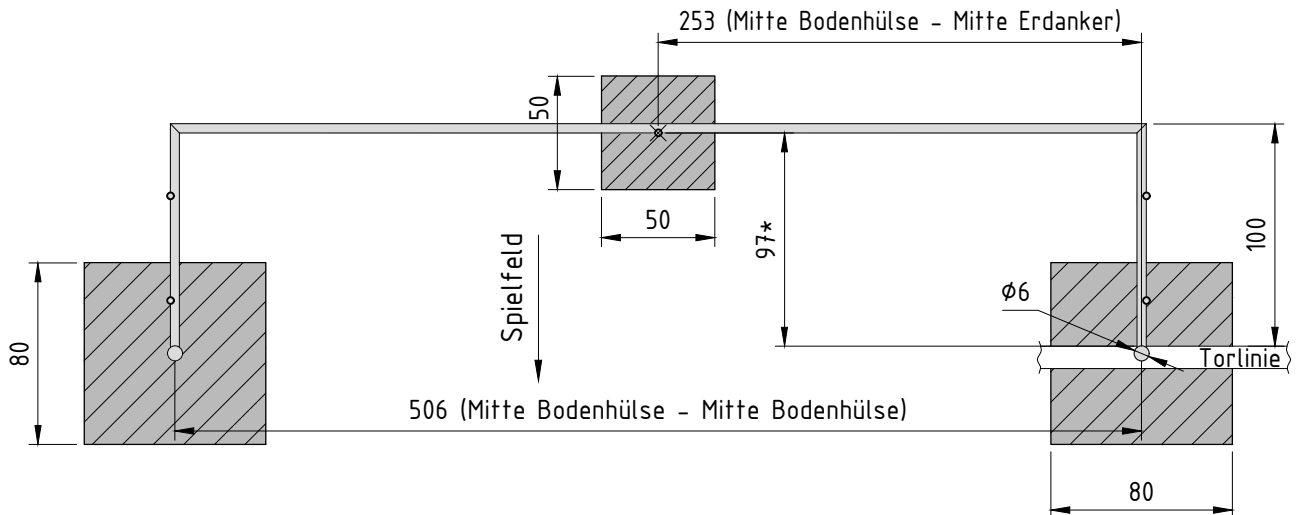

*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

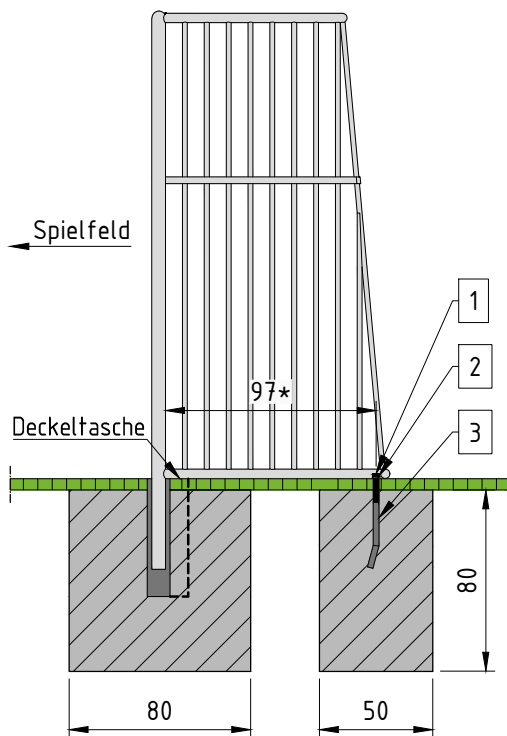

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 1x Skt-Schraube DIN 933 M16x40 |
| 2 | 1x Unterlegscheibe DIN 125 d17 |
| 3 | 1x Erdanker |

Fundamentgrößen

80 x 50 x 80 cm

80 x 80 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- OK Bodenhülse = OK Gelände
- OK Erdanker = OK Gelände
- Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (*Nur Spezialbodenhülse*)
- Bodenhülsen / Erdanker sind zu entwässern. Hülsen, bzw. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss die Bodenhülse, bzw. der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Stahl Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !