



Einbauzeichnung

Erdanker für Stahl Rohrgittertor "Strong Line" (5,00 x 2,00 m),
Art.-Nr.: 2001041

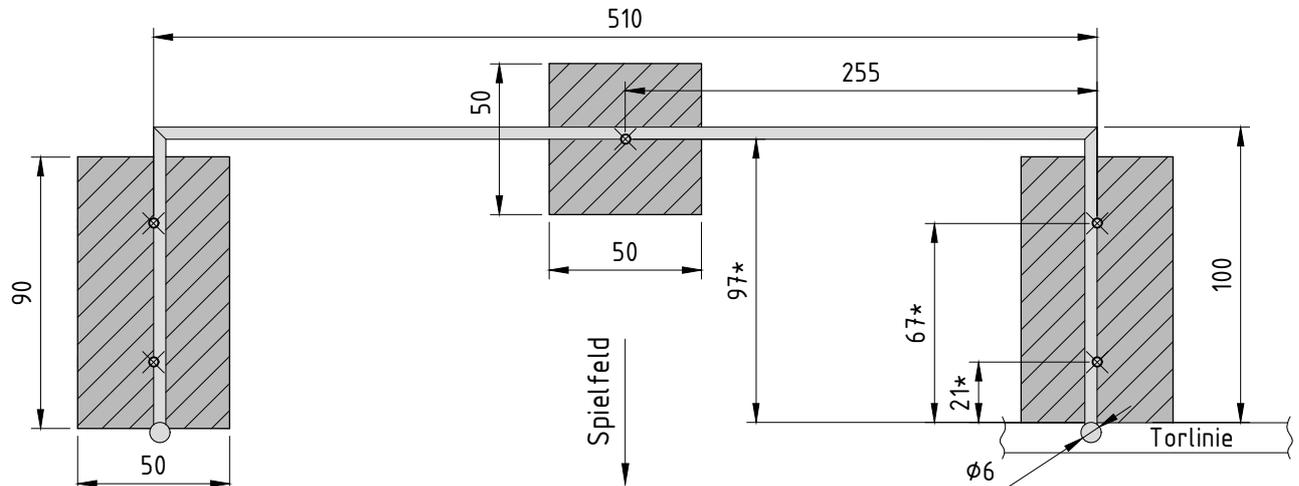

*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

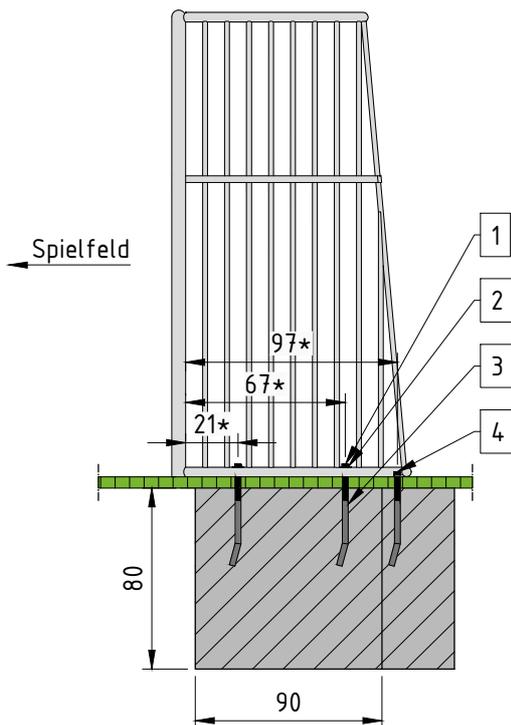

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | 1x Skt-Schraube DIN 933 M16x40, A2 |
| 2 | 4x Skt-Schraube DIN 931 M16x70, A2 |
| 3 | 5x Unterlegscheibe DIN 125 d17, A2 |
| 4 | 5x Erdanker |

Fundamentgrößen

50 x 50 x 80 cm
90 x 50 x 80 cm
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
Betonstahl Bst. 500 A;
Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Hülzen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Stahl Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !