


# Einbauzeichnung

Workout Medium zum Aufdübeln Art.-Nr. 4600021

## Fallbereich

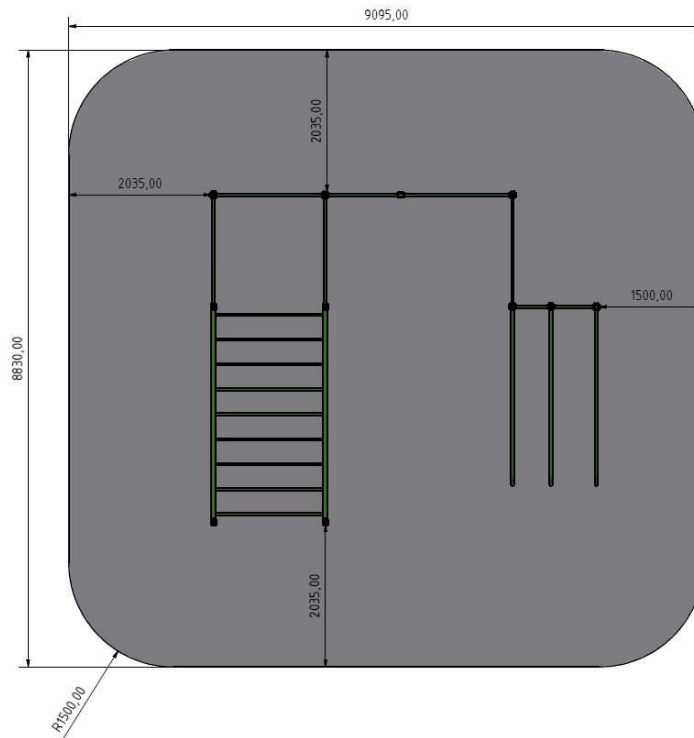

Erfüllt die Anforderungen der Normen EN1176-1:2008 und EN16630.  
Fallhöhe nach EN16630 1300 mm.

*Bitte beachten Sie, dass die Geräte unterschiedliche Sicherheitsbereiche und Fallhöhen für Spiel- und Bewegungsflächen haben*

**Alle Maße in mm!**

### **ACHTUNG !**

Bei Schnellbindern im Beton muss die Hülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen.


Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen.

**Beton C 25/30, XC4, XF 1**

# Einbauzeichnung

Workout Medium zum Aufdübeln Art.-Nr. 4600021

## Übersicht

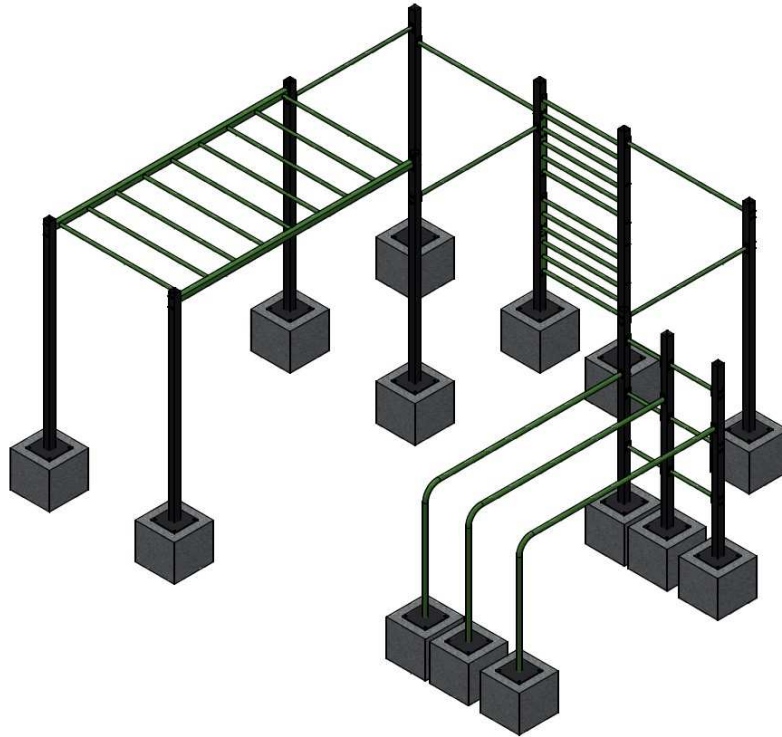

Alle Maße in mm!

### ACHTUNG !

Bei Schnellbindern im Beton muss die Hülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen.

Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen.

**Beton C 25/30, XC4, XF 1**

